

# Клапаны обратные

- ТУ 3742-006-96455923-2008**
- **DN 40—900 • PN 1,6—10,0 МПа**  
19(с, лс, нж)53нж, нж1
  - **DN 50—900 • PN 10,0—25,0 МПа**  
19(с, лс, нж)45нж, нж1
  - **DN 15—25 • PN 1,6—16,0 МПа**  
16(с, лс, нж)48нж, нж1
  - **DN 100—600 • PN 2,5—6,3 МПа**  
19с70нж, 19нж70нж  
19с47нж, 19нж47нж  
19с38нж, 19нж38нж

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город  
единый адрес для всех регионов: [akr@nt-rt.ru](mailto:akr@nt-rt.ru)  
[www.arkor.nt-rt.ru](http://www.arkor.nt-rt.ru)

Обратные затворы больших диаметров поставляются с подъемным кольцом для удобства подъема

Large-caliber check valves are provided with lifting rings for the convenience of hoisting

Болтовое соединение крышки, и тип прокладки среднего фланца могут быть различными, в зависимости от класса деления; затвор обратный CLASS600 может заимствовать структуру уплотнения крышки для высокого давления.

Bolted bonnet, and the type of middle flange gasket may be different according to pressure class; CLASS600 check valve may adopt pressure self-tightening seal structure.

Устройство остановки диска предотвращает диск от чрезмерного открытия, что может стать причиной сбоя перехода в положение «закрыто».

Disc stop device to prevent disc from being opened too high, thus causing failure to be closed down.

Цельная ось установлена точно, и подготовлена к интенсивному использованию для обеспечения оперативности работы и продолжительного срока службы затвора.


Solid pin is precisely installed and provided with high intensity to ensure operational performance and service life of valve.

Качающийся рычаг придает достаточную силу. В момент закрытия, он имеет достаточную свободу для закрытия диска.

Rocker arm is given enough intensity. Upon being closed down, it has enough freedom for the closedown of valve disc.

Диск затвора имеет достаточную интенсивность и упругость. Уплотнительная поверхность диска может быть наплавлена различными материалами согласно запросам.

Valve disc is given enough intensity and rigidity. Disc sealing surface may be built-up welded with metal material or inlaid with non-metal material responding to users' requests.

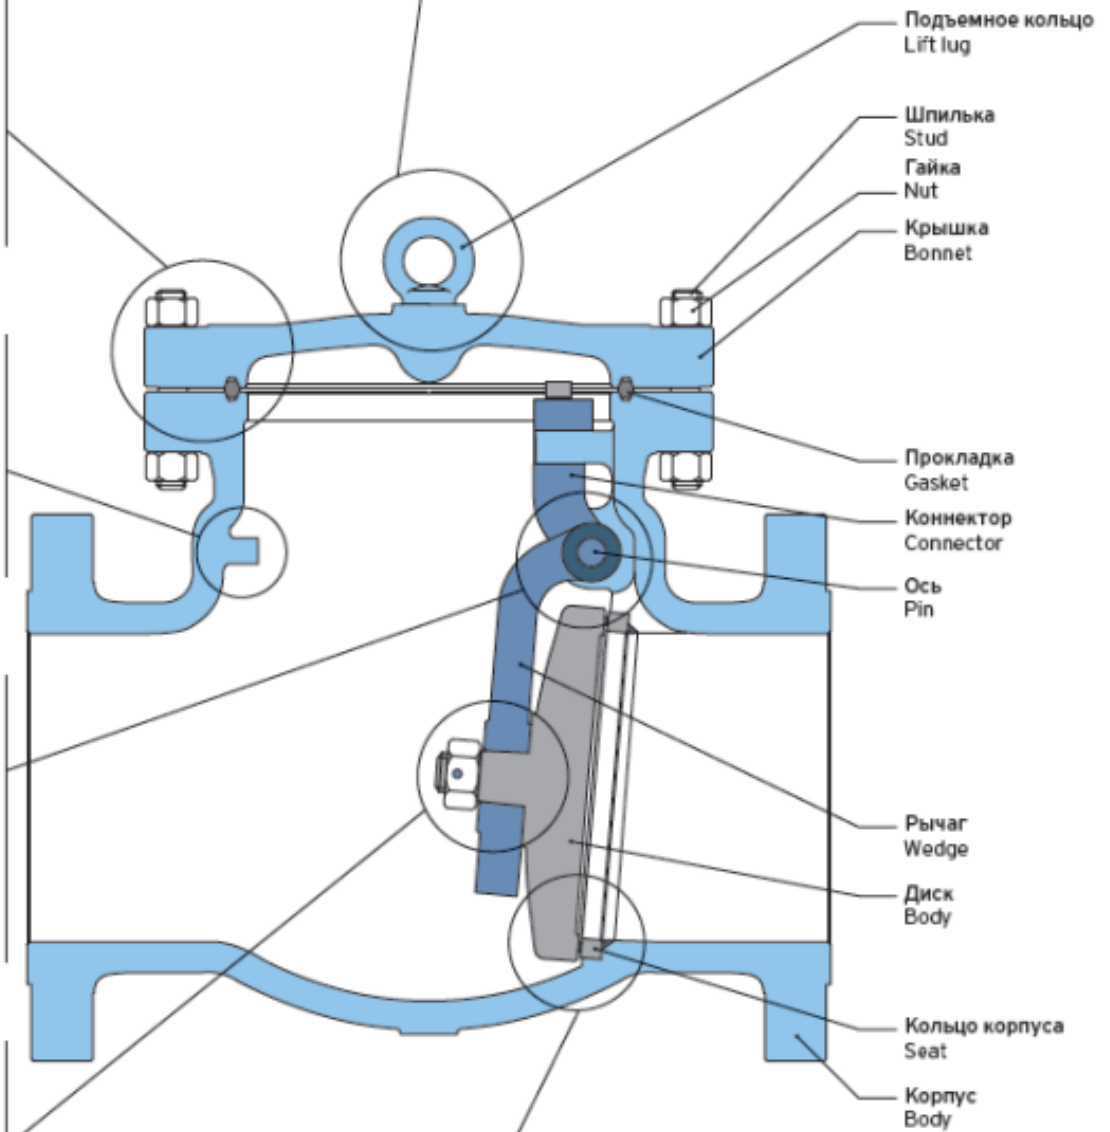

## Затворы обратные Cast Steel Swing Check Valve Product Line

Размер Size DN NPS		Болтовое соединение крышки Bolted Bonnet 19c53нж BS							Крышка для высокого давления Pressure sealed Bonnet 19c45нж BS						
		19c53нж					BS		19c45нж		BS				
		MPa					CLASS		MPa		CLASS				
		1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	150	300	600	16,0	25,0	600	900	1500	2500
40	1½	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				

50	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
65	2½	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
80	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
100	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
125	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
150	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
200	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
250	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
300	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
360	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
400	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
450	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
500	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
600	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
650	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
700	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
750	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
800	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
900	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

По вопросам о неуказанных размерах и давлениях, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж. For sizes and classes not shown, please contact our Sales Department.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город  
единый адрес для всех регионов: [akr@nt-rt.ru](mailto:akr@nt-rt.ru)  
[www.arkor.nt-rt.ru](http://www.arkor.nt-rt.ru)